

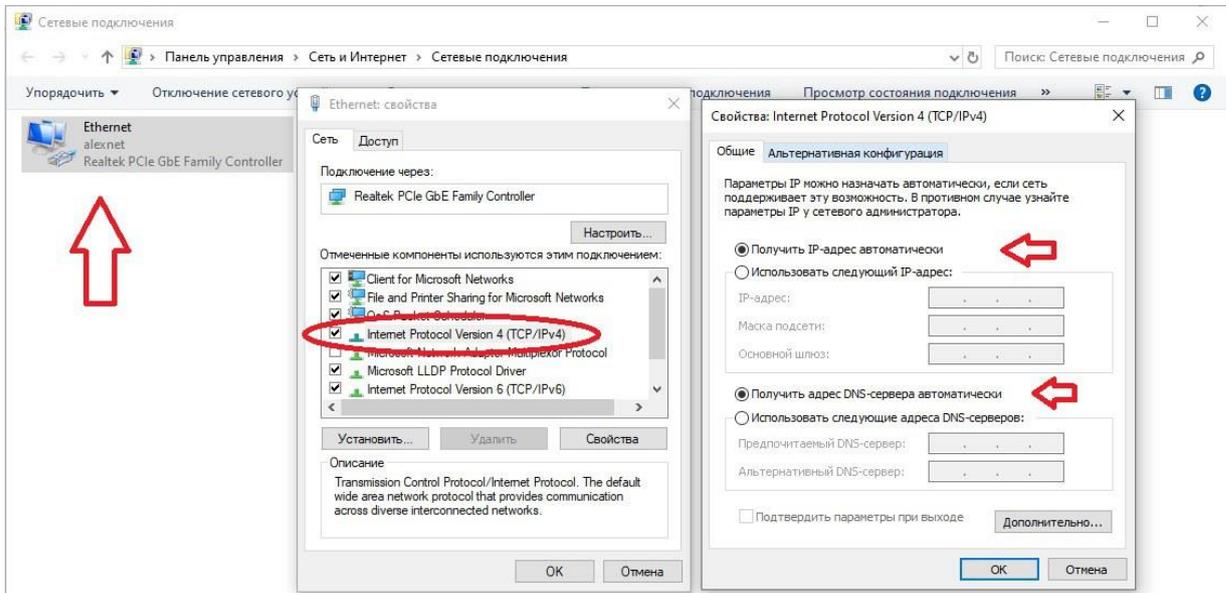



Для настройки необходимо чтобы получение сетевых реквизитов на компьютере было выставлено на автоматический режим.

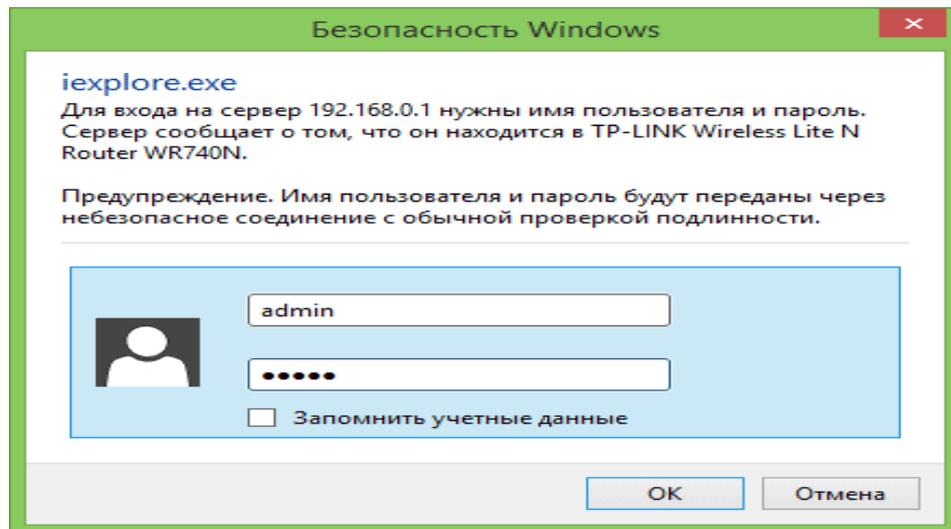

После подключение роутера к компьютеру зайдём на него. Для этого откроем любой браузер. В адресной строке набираем 192.168.0.1 (192.168.1.1) и жмём «Enter», высветится окно авторизации, здесь указываем Имя пользователя – admin, Пароль – admin (по умолчанию).

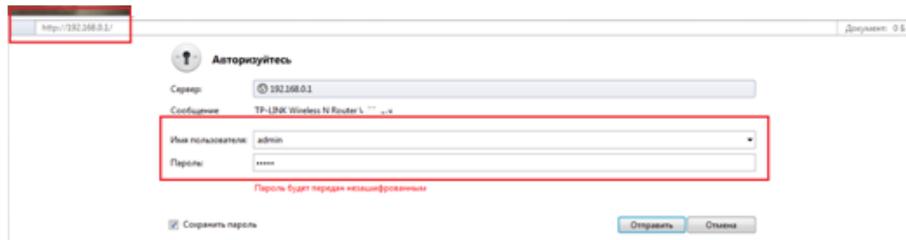


Затем жмем на кнопку «Отправить» / «Ок» и мы попадаем в настройки роутера:

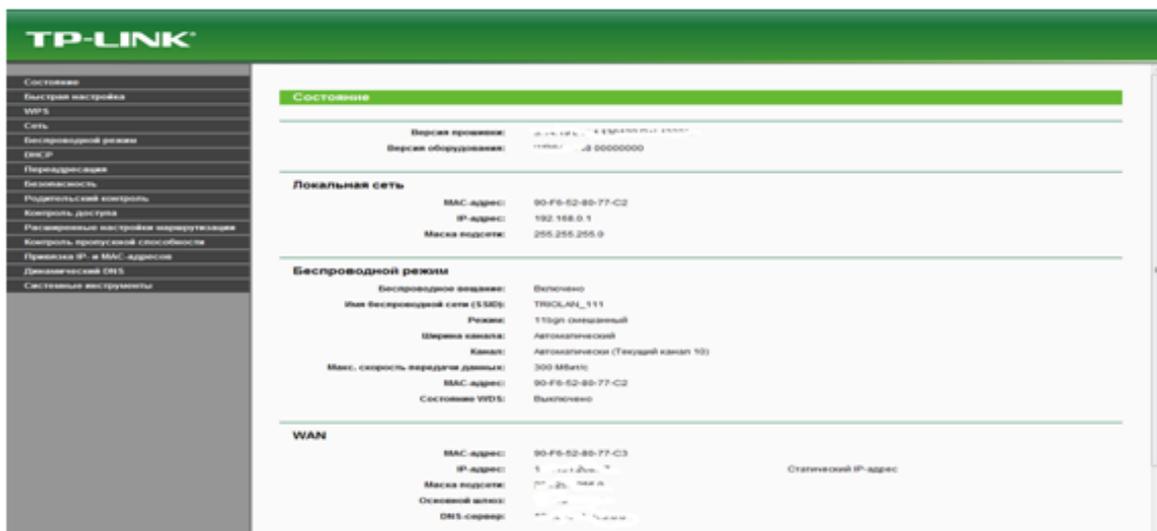

Переходим в пункт «Сеть» и выберем раздел WAN


Выбираем тип подключения «Динамический IP-адрес».

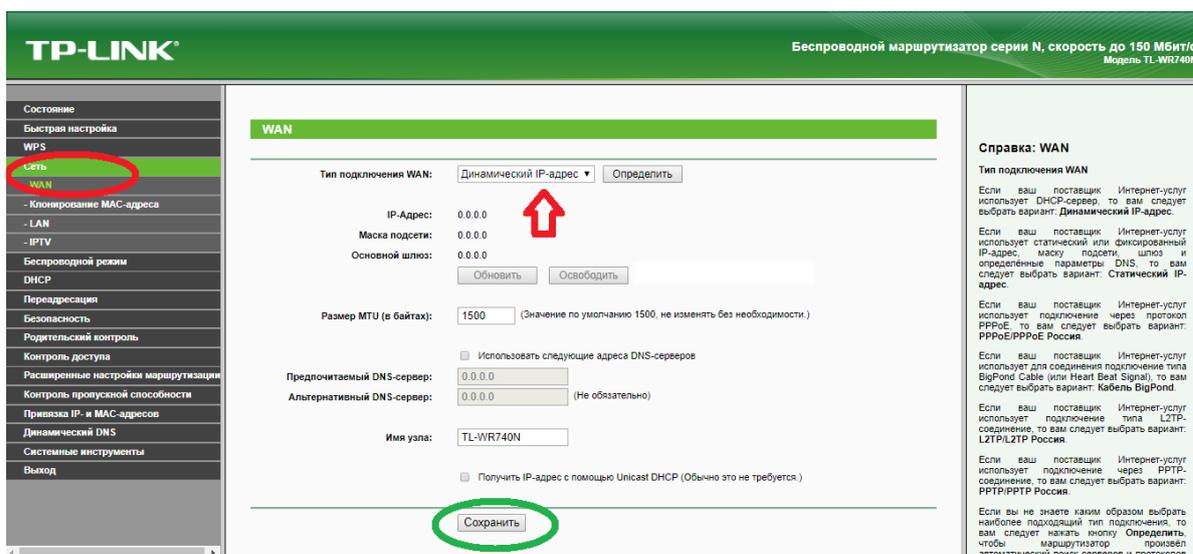

1. Все сетевые реквизиты роутер получит автоматически от DHCP сервера.
2. Жмем на кнопку «Сохранить».


Следующий этап — настройка параметров безопасности беспроводной Wi-Fi сети.

Зайдите в пункт меню «Беспроводной режим» — «Настройки беспроводного режима».

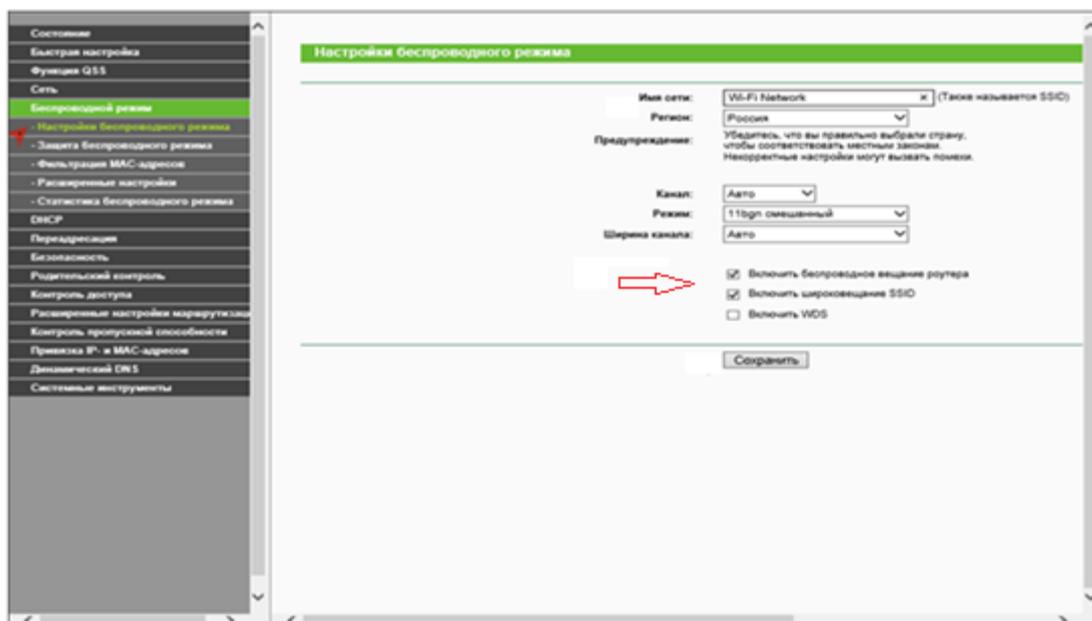

На этой странице можно задать собственное имя беспроводной сети, вместо стандартного. Остальные настройки можно не менять.

После этого выберите пункт «Защита беспроводного режима», здесь и устанавливается пароль на беспроводную сеть.

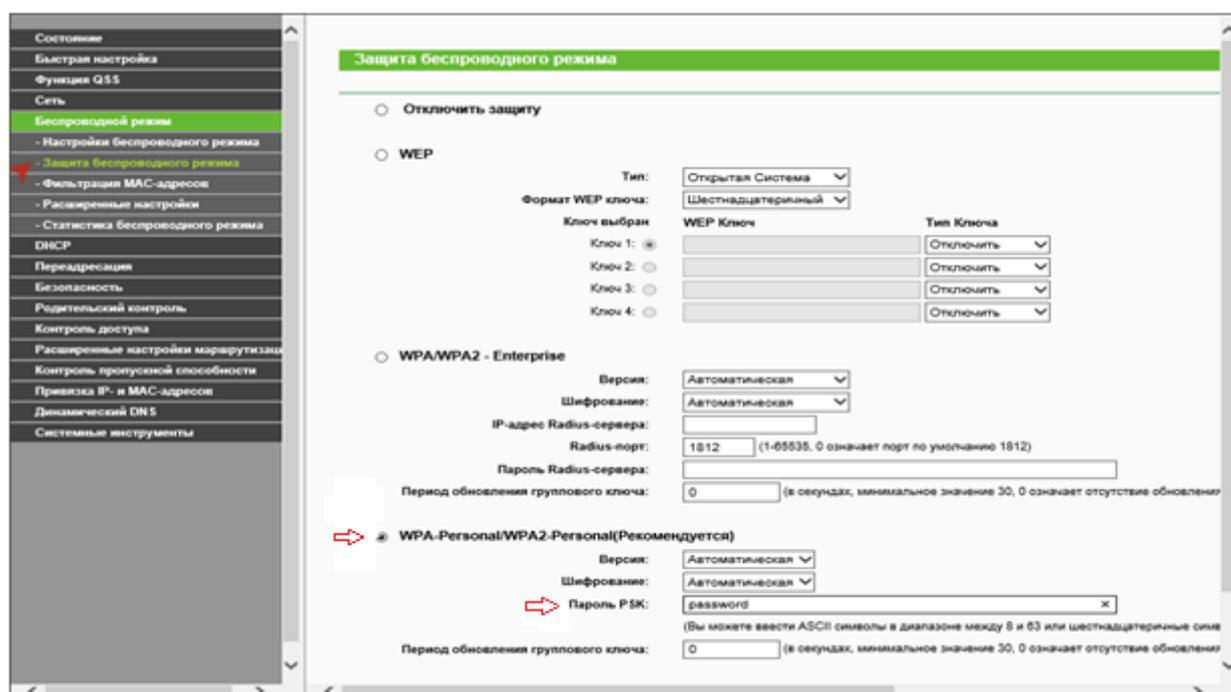

Выберите пункт WPA2-Personal, после чего в поле «Пароль PSK» введите пароль, состоящий не менее чем из 8 символов (не используйте русский язык). Сохраните настройки.

Настройка роутера завершена. При подключении устройств по беспроводной связи, для подключения выбираем на устройстве то имя что задали в настройках, пароль для подключения будет указанный Вами в поле «Пароль PSK».

При подключении роутера и устройства через кабель, никаких настроек дополнительно на ПК после настройки роутера не требуется.