



1. Открываем любой браузер, прописываем в адресной строке: 192.168.0.1
2. В поле Пароль - admin.

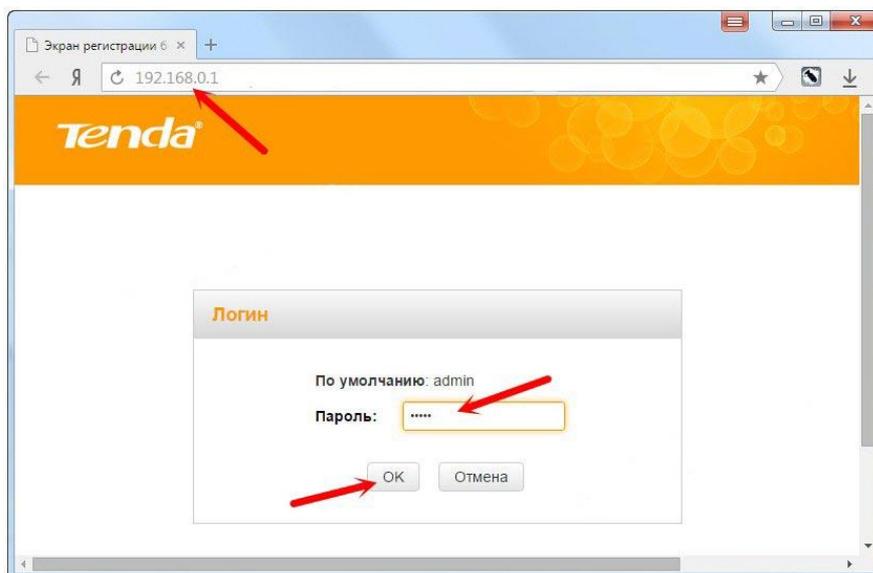

Автоматическая настройка

3. Откроется меню Быстрой настройки роутера

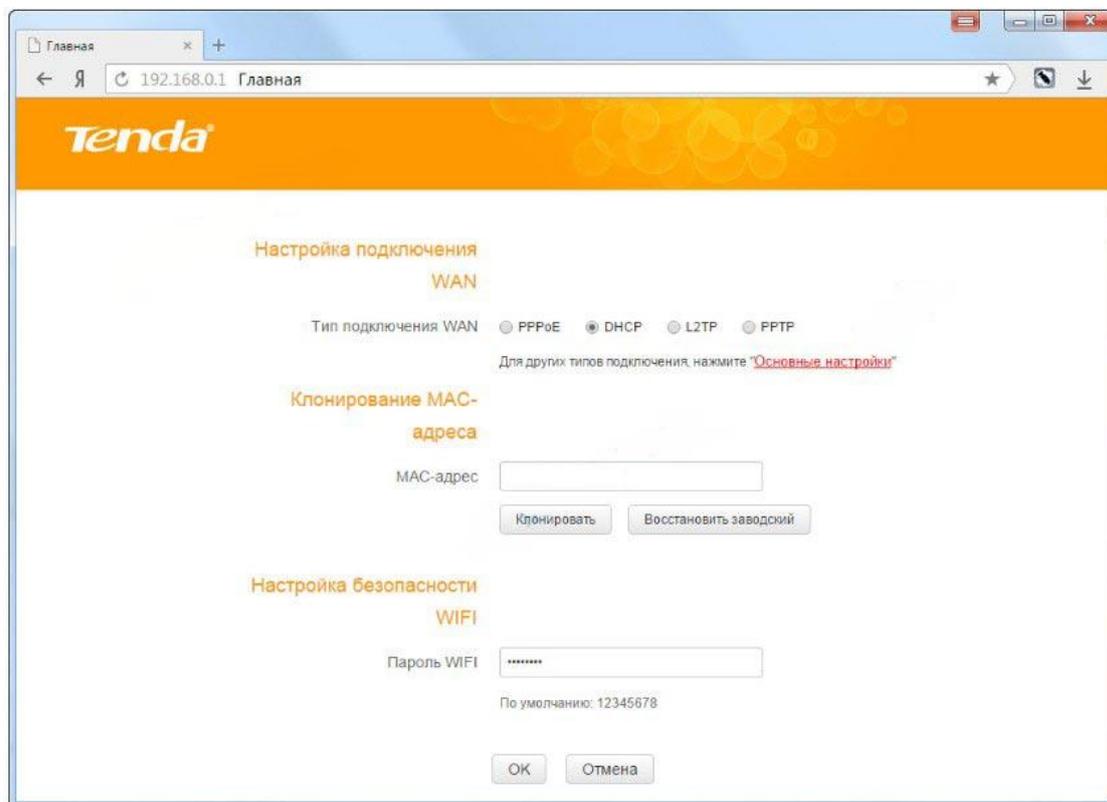

В поле Тип подключения ставим - DHCP.

4. В настройках безопасности Wi-Fi, придумайте и впишите пароль
5. Далее кнопка «ОК».
6. Если вышеописанные действия выполнены, запускаем любой браузер и заходим на сайт **http://ab.sevencom.ru**.



7. Указываем Логин и Пароль указанные в договоре и нажимаем кнопку «Отправить».
8. Если всё сделано, верно, доступ в Интернет будет открыт.


Ручная настройка

Заходим, во вторую вкладку: «**Основные настройки**».

Далее слева выбираем раздел «**Настройки подключения WAN**».

Тип подключения выбираем «DHCP».

Остальные параметры можно не менять

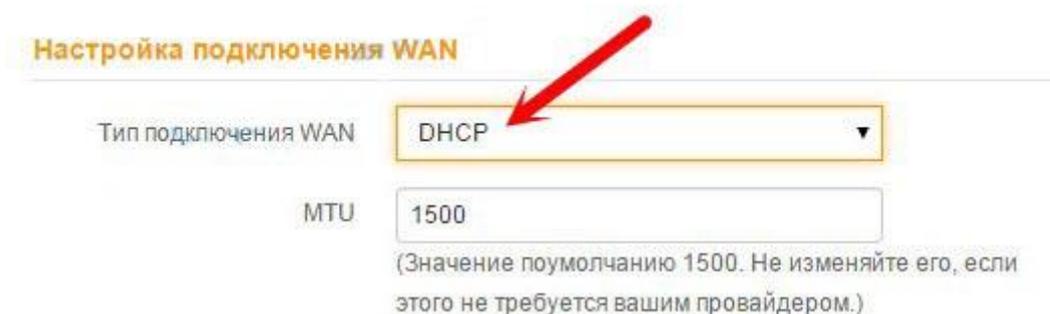


Настройка Wi-Fi

В верхней панели навигации выбираем раздел - «Беспроводной режим».

Далее слева - «Основные настройки WIFI».

Здесь в поле Имя сети, можно указать любое имя для Вашей домашней сети

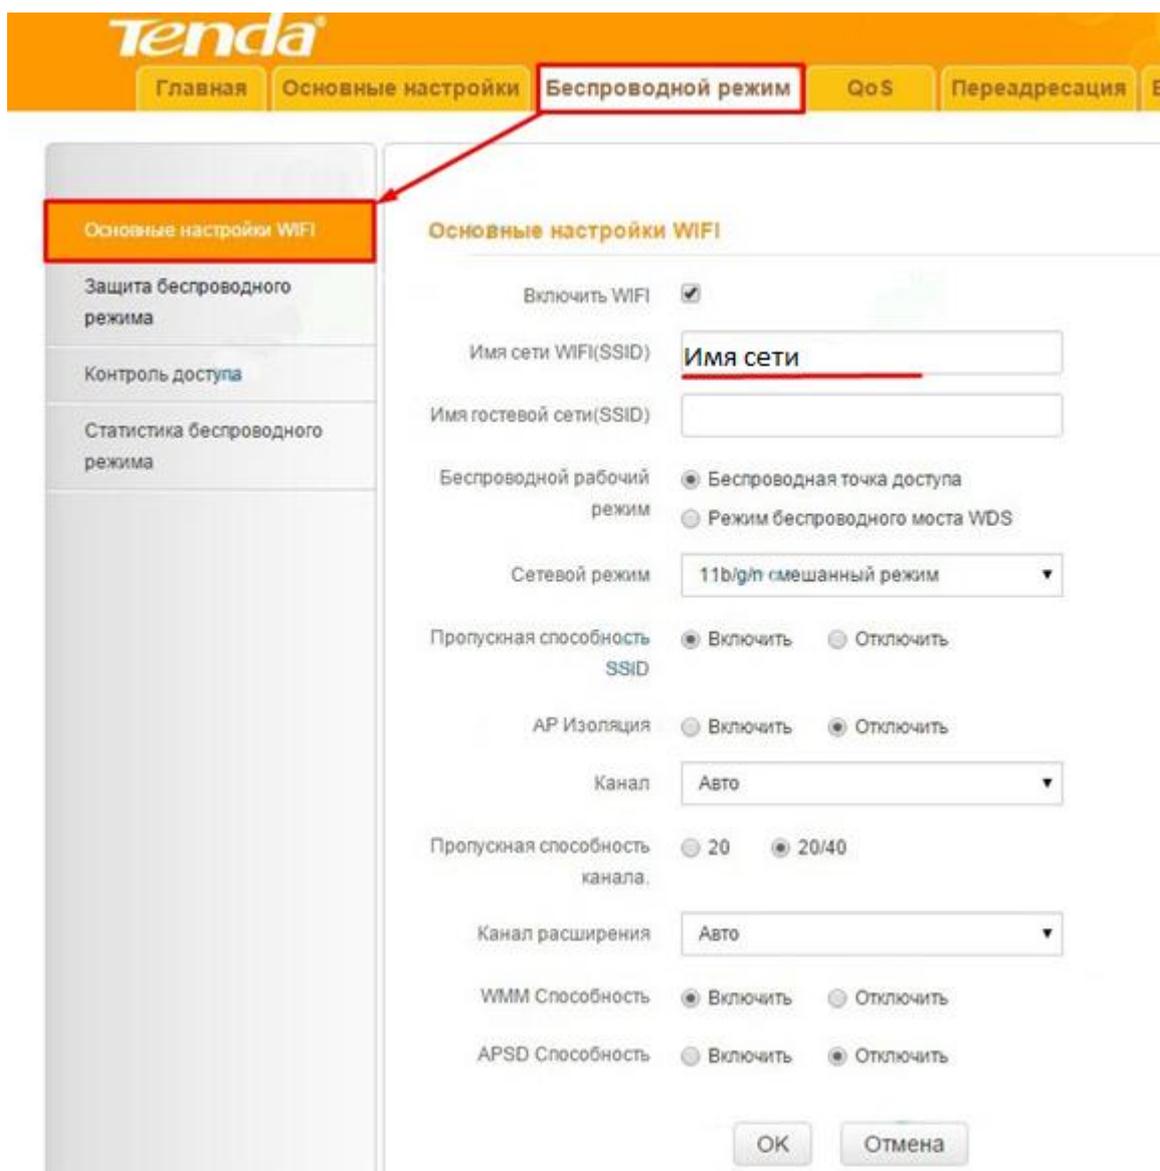

Далее заходим в меню слева в пункт «Защита беспроводного режима»

Тут мы можем изменить пароль и установить тип шифрования.

Придумайте пароль укажите его в поле «Пароль Wi-Fi». После нажимаем «ОК».

Основные настройки

Защита беспроводного режима

Контроль доступа

Статистика беспроводного режима

Настройка безопасности WIFI

Выбрать SSID:

Версия:

Шифрование: AES TKIP TKIP&AES

Пароль WIFI:

По умолчанию: 12345678

Чтобы настроить ключ безопасности беспроводной сети, отключить функцию WPS ниже!

Настройки WPS: Отключить Включить

пин - код:

WPS Режим: PBC PIN

Перезагрузите роутер.

Если вышеописанные действия выполнены, запускаем любой браузер и заходим на сайт <http://ab.sevencom.ru>.

ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ

Указываем Логин и Пароль указанные в договоре и нажимаем кнопку «Отправить».

Если всё сделано, верно, доступ в Интернет будет открыт.